


LION X

SERİSİ

650-2200 VA

LINE INTERACTIVE UPS



ÖZELLİKLER


- LED Kontrol Paneli (650-850)
- LCD Kontrol Paneli (1200-1500-2200)
- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
- Otomatik Voltaj Ayarlama
- Otomatik Sigorta
- Ayarlanabilir Frekans
- Kolay Anlaşılabilir Alarm Sistemi
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Auto Restart (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
- Simüle Edilmiş Çıkış Sinus Dalgası
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
- UPS Off Modunda Otomatik Akü Şarj
- Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma
- USB Haberleşme Portu
- RJ11/RJ45 Protection

SERTİFİKALAR



DETAYLAR

1. AC Giriş
2. Çıkış Prizleri
3. Sigorta
4. RJ11/RJ45
5. USB
6. Fan

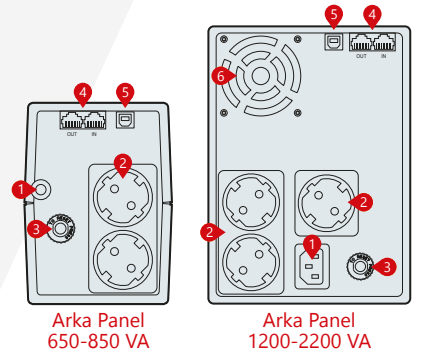

MODEL						
Kapasite		650VA / 390W	850VA / 510W	1200VA / 720W	1500VA / 900W	2200VA / 1320W
GİRİŞ						
Giriş Gerilim		220 VAC				
Çalışma Voltaj Aralığı		162-290 VAC				
Çalışma Frekans Aralığı		50-60 Hz (Otomatik Algılama)				
ÇIKIŞ						
Çıkış Gerilimi		220 VAC				
Voltaj Regülasyonu		±%10 (Akü Modu)				
Frekans Aralığı		50 / 60 Hz ±%1 (Akü Modu)				
Transfer Süresi		4ms Tipik				
Dalga Şekli		Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu)				
Aşırı Kapasite	Şebeke Modu	> (%110 ±%10) 1dk Alarm sonra Hata Moduna geçer > (%120 ±%10) Hemen Hata Moduna geçer				
	Akü Modu	> (%110 ±%10) 1dk Alarm sonra Hata Moduna geçer > (%120 ±%10) Hemen Hata Moduna geçer				
VERİM						
Inverter Modu		Line Modu: >%95, AVR Modu: >%88				
Akü Modu		>%60				
AKÜ						
Akü		12V/7Ah*1	12V/9Ah*1	12V/7Ah*2	12V/9Ah*2	12V/9Ah*2
Şarj Akımı		1A				
Tipik Şarj Süresi		%90 Kapasitede 8 saat				
Ortalama Destek Süresi		~16 min.	~20 min.	~30 min.	~50 min.	~50 min.
KORUMA						
Tam Koruma		Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması				
GÖSTERGELER						
Kontrol Paneli		LED		LCD		
ALARM						
Akü Modu		30sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Düşük Akü		2sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Aşırı Yük		0.5sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Hata		Sürekli Sesli Uyarı				
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı		0 ~ 40°C				
Depolama Sıcaklığı		-20°C ~ 55°C				
Bağıl Nem		0 - 90°C				
Gürültü Seviyesi (1m'den)		≤40 dB		≤45 dB		
HABERLEŞME						
Haberleşme Portu		USB				
Yazılım		Windows Family / Linux / Mac				
BOYUTLAR & AĞIRLIK						
Boyutlar GxDxY (mm)		96 x 286 x 138		148x 298x 178		
Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm)		146 x 323 x 202		193 x 335 x 247		
Net Ağırlık (kg)		4,3	4,5	8,7	9,1	10,8
Brüt Ağırlık (kg)		4,5	4,7	9,6	10,1	12

Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.